

Smoove Origin RS100 io

1-Kanal-Funkwandsender zur manuellen Steuerung eines io-Funkantriebs/io-Funkempfängers oder mehrerer io-Funkantriebe/io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk.



Smoove Origin RS100 io Pure inkl.
Somfy Smoove Rahmen Pure



Smoove Origin RS100 io Pure

Produktnutzen

Regelbare Geschwindigkeit (langsam/schnell) für RS100 Antriebe, dadurch noch leisere Fahrt möglich. Dies ist insbesondere interessant bei einer Gruppensteuerung oder bei der Nutzung in Schlafzimmern aufgrund der zusätzlichen Geräuschreduzierung.

Durch die erhabenen Tasten (taktile Bedienung) sind die Tasten leicht zu finden, auch im Dunkeln.

Produktvorteile

- Bedienung über Drucktasten
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme
- Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen
- Einzel- oder Gruppenbedienung möglich
- AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise
- „my“-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise
- Langer Tastendruck = niedrige Geschwindigkeit, kurzer Tastendruck = hohe Geschwindigkeit
- Programmieraste auf der Rückseite des Moduls
- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich
- LED zur Sendeanzeige
- Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige

Artikel-Nr.

**Smoove Origin RS100 io Pure Shine inkl.
Somfy Smoove Rahmen Pure** **1 811 717**

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Somfy Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen.

Smoove Origin RS100 io Pure Shine **1 811 716**

**Smoove Origin RS100 io Pure Shine
inkl. 2 Bef.-Platten** **1 811 720**

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, 1 oder 2 Befestigungsplatten für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme.

Hinweis: Für Raffstoren nicht zu empfehlen. Lamellenwendung mit Smoove Origin RS100 io nicht im Tippbetrieb möglich.

Artikel-Nr.

Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme **9 016 911**
(VE = 10 Stück)

Somfy Smoove Rahmen

Artikel-Nr.

Smoove Rahmen Pure **9 015 022**

Smoove Rahmen Silver Mat **9 015 025**

Smoove Rahmen Black **9 015 023**

Smoove Rahmen **9 015 027**

Light Bamboo - Holzoptik

Smoove Rahmen **9 015 026**

Amber Bamboo - Holzoptik

Smoove Rahmen **9 015 236**

Cherry - Holzoptik

Smoove Rahmen **9 015 237**

Walnut - Holzoptik

Smoove Rahmen **9 015 238**

Doppelrahmen Pure (o. Abb.)



Smoove Origin RS100 io




Smoove Origin RS100 io Pure inkl.
Somfy Smoove Rahmen Pure



Smoove Origin RS100 io Pure

Technische Daten

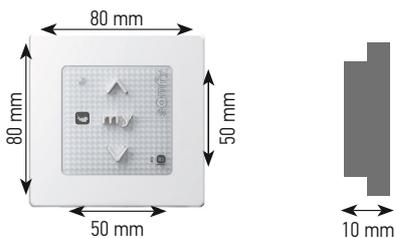

Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart:	IP 30
Funkfrequenz:	868,95 MHz
Abmessungen (BxHxT):	50 x 50 x 10 mm

Funktionsprinzip

