

PANETTONE PN

Il serbatoio serie PN è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Passo d'uomo cm 39 dal mod. PN 1000



PRINCIPALI APPLICAZIONI

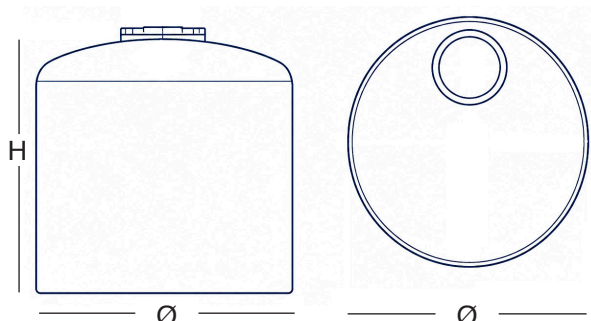


TABELLA TECNICA

Cod.	Litri	H	Ø	Ø Ispez.
PN 200	210	61	77	29
PN 300	310	77	82	29
PN 500	560	86	97	29
PN 750	750	106	107	29
PN 1000	1.020	106	116	39
PN 1500	1.520	145	122	39
PN 2000	2.120	135	147	39
PN 3000	3.220	125	195	39
PN 5000	5.050	188	193	39
PN 8000	8.000	196	241	39
PN 10000	10.000	230	242	39



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.