


PANETTONE PNB

Il serbatoio serie PNB è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

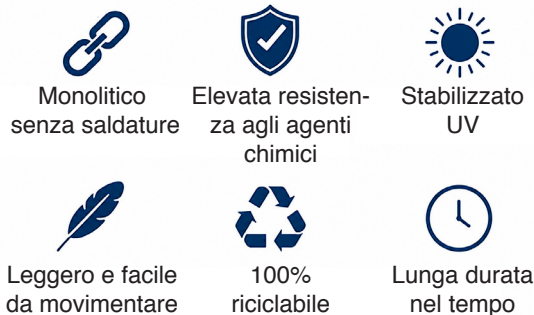

Passo d'uomo cm 39 dal mod. PNB 1000



PRINCIPALI APPLICAZIONI

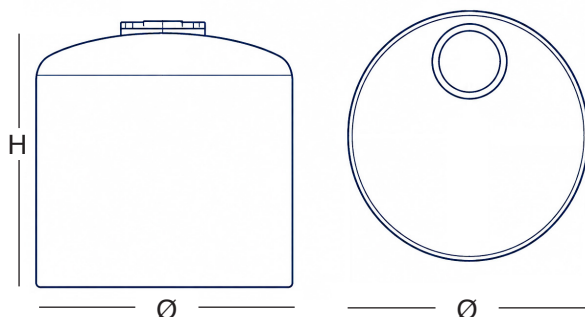


TABELLA TECNICA

Cod.	Litri	H	Ø	Ø Ispez.
PNB 500	510	53	130	29
PNB 1000	1020	87	136	39
PNB 1500	1520	123	136	39



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.