


CILINDRICO CO

Il serbatoio serie CO è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

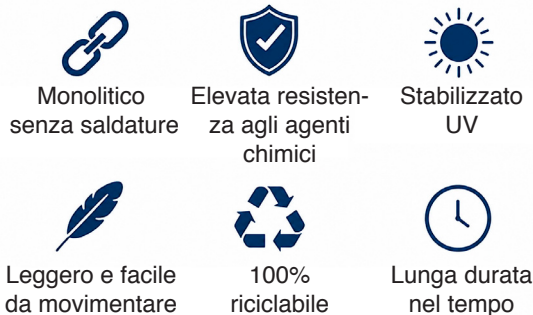

Passo d'uomo cm 39
dal mod. COA 1000
e COB1000



PRINCIPALI APPLICAZIONI

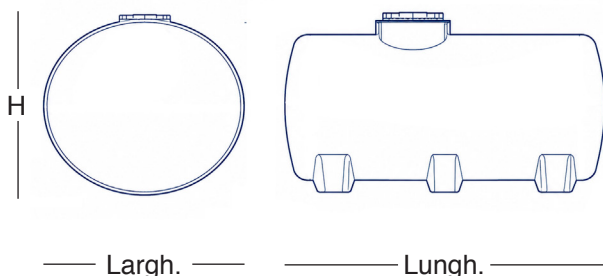

Cod.	Litri	H	Lungh.	Largh.	Ø Ispez.
CO 300	360	72	122	62	29
CO 500	530	89	117	78	29
CO 800	800	94	156	83	29
CO 1000	940	95	166	86	29
OC 1000	920	95	158	83	29
COA 1000	1.090	113	138	103	39
COB 1000	1.030	100	179	86	39
CO 1500	1.620	124	173	112	39
CO 2000	2.120	133	184	118	39
CO 3000	3.200	157	201	146	39
CO 5000	4.700	174	229	164	39



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.