

CILINDRICO CV

Il serbatoio serie CV è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Passo d'uomo cm 39 dal mod. CV 1000



PRINCIPALI APPLICAZIONI

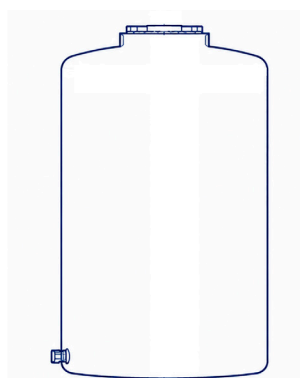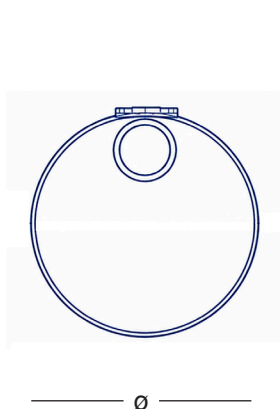

Cod.	Litri	H	Ø	Ø Ispez.
CV 50	50	56	49	29
CV 100	108	77	49	29
CV 150	150	106	49	29
CV 200	210	89	60	29
CV 300	330	123	61	29
CV 500	530	139	72	29
CVAS 1000	1.020	226	76	29
CVA 1000	1.020	205	81	29
CV 1000	1.020	153	96	39
CV 1500	1.650	170	112	39
CV 2000	2.000	176	126	39
CV 3000	3.200	197	147	39
CV 5000	4.720	220	175	39



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.