

ANGOLO RETTO AR

Il serbatoio serie AR è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI



PRINCIPALI APPLICAZIONI



Il serbatoio è stato progettato per l'installazione in angoli e spazi laterali, consentendo un utilizzo ottimale delle superfici disponibili.

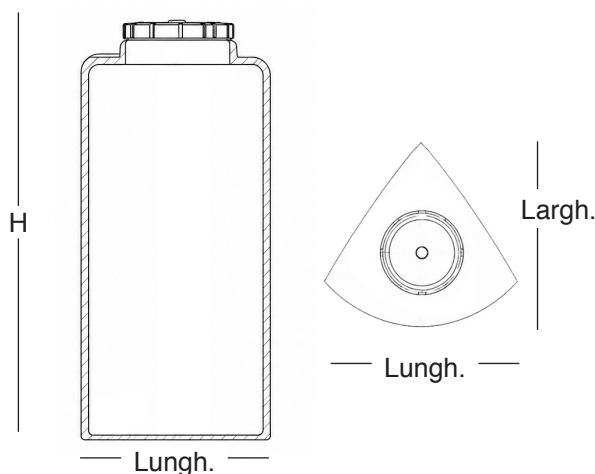

Cod.	Litri	H	Lungh.	Largh.	Ø Ispez.
AR 500	540	146	68	68	29



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.