


INTERRO VERTICALE IV

Il serbatoio serie IV è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate. La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



PRINCIPALI APPLICAZIONI

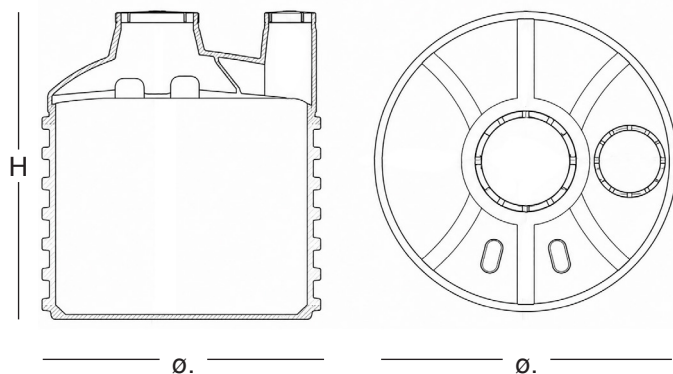

Cod.	Litri	H	Ø	Ø Ispez.
IV 1000	1050	103	130	37
IV 1500	1500	133	130	37
IV 2000	2000	178	130	37
IV 4000	3800	205	165	37
IVN 2000	2000	105	165	37
IVN 3000	3000	155	165	37

I recipienti nervati da interro sono progettati esclusivamente per installazione interrata e non devono essere utilizzati fuori terra. La struttura monolitica nervata, priva di saldature, garantisce elevata resistenza meccanica alle sollecitazioni del terreno.

Per le operazioni di movimentazione della serie PNI utilizzare esclusivamente gli appositi golfari e a recipiente vuoto.

- Progettati per l'installazione permanente nel terreno.
- Elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni.
- Polietilene ad alta resistenza agli agenti chimici.
- Struttura progettata per una lunga durata operativa.