

INTERRO VERTICALE PNI


Il serbatoio serie PNI è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI



PRINCIPALI APPLICAZIONI

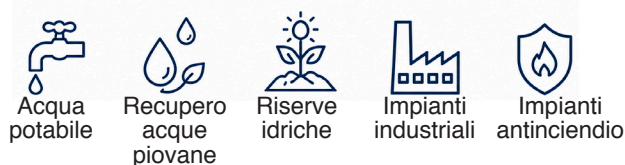

Cod.	Litri	H	Ø	Ø Ispez.
PNI 5000	5000	189	205	39

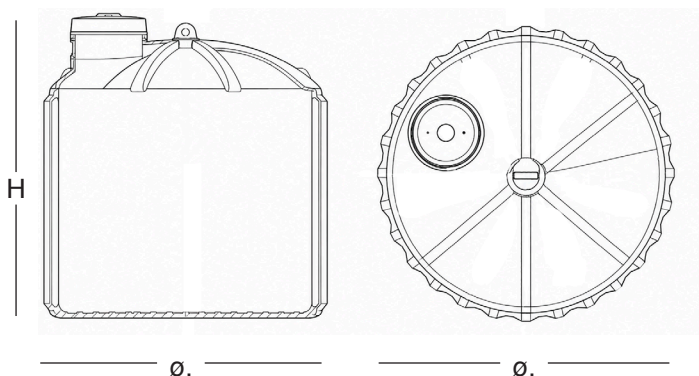

I recipienti nervati da interro sono progettati esclusivamente per installazione interrata e non devono essere utilizzati fuori terra. La struttura monolitica nervata, priva di saldature, garantisce elevata resistenza meccanica alle sollecitazioni del terreno.

Per le operazioni di movimentazione della serie PNI utilizzare esclusivamente gli appositi golfari e a recipiente vuoto.

- Progettati per l'installazione permanente nel terreno.
- Elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni.
- Polietilene ad alta resistenza agli agenti chimici.
- Struttura progettata per una lunga durata operativa.