


SUPERTANK - INTERRO ORIZZONTALE - STCO

Il serbatoio serie STCO è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

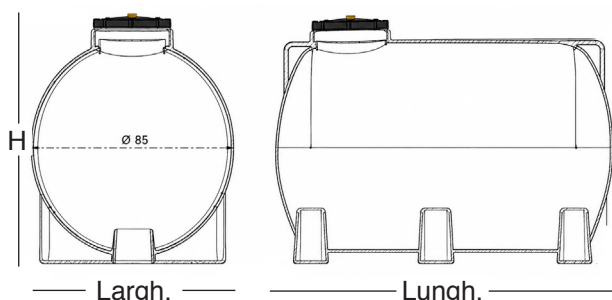

Cod.	Litri	H	Lung.	Ø	Ø Isp.
STCO 1000	940	95	166	85	29
STCOA 1000	1090	113	138	103	39
STCOB 1000	1030	100	179	86	39
STCO 1500	1620	124	173	112	39
STCO 2000	2120	133	184	118	39
STCO 3000	3200	157	201	146	39
STCO 5000	4700	174	229	164	39

- Resistenza agli agenti atmosferici
- Elevata stabilità
- Struttura leggera e resistente
- Installazione interrata
- Idonei per grandi capacità

Contenitori in polietilene ad alta resistenza, progettati per installazione interrata.

La struttura monolitica garantisce elevata affidabilità, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici.



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.