

DEGRASSATORI DEG OR PROFESSIONALI ORIZZONTALI UNI EN 1825

Il serbatoio serie deg or è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Monolitico
senza saldature




Elevata resistenza
agli agenti
chimici



Stabilizzato
UV




PRINCIPALI APPLICAZIONI



Parcheggi e
piazze

Aree
industriali

Autolavaggi e
officine

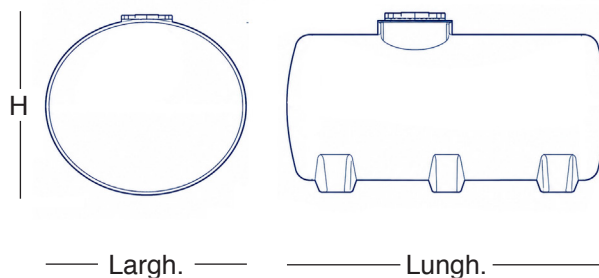

Cod.	Litri	H	Larg.	Lungh.	Coperti a	Coperti b	Coperti c	U.E.
DEG OR 2000	2000	132	118	184	132	260	800	38
DEG OR 3000	3000	157	146	200	255	455	1400	60
DEG OR 5000	4700	174	165	229	650	850	2000	90

a - Ristoranti e attività assimilabili

b - Grandi cucine e centri di preparazione pasti

c - Mense aziendali e collettive

U.E. = Utenti equivalenti

N.B.:

Le modalità di interrimento dei degrassatori sono le stesse previste per le fosse Imhoff. È pertanto necessario attenersi scrupolosamente alle relative istruzioni di posa; il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la decadenza della garanzia.



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.