

DEGRASSATORI - DEOLIATORI ECO-DOMO DOMESTICI E PROFESSIONALI

Il serbatoio serie DEG è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Monolitico
senza saldature



Elevata resistenza
agli agenti
chimici



Stabilizzato
UV

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Parcheggi e
piazzali




Aree
industriali



Autolavaggi e
officine



Cod.	Litri	H	Larg.	Lung.	U.E.
DEG 200	180	90	52	57	4
DEG 300	280	92	61	66	6
DEG 500	480	118	60	83	10
DEG 750	730	115	69	123	15

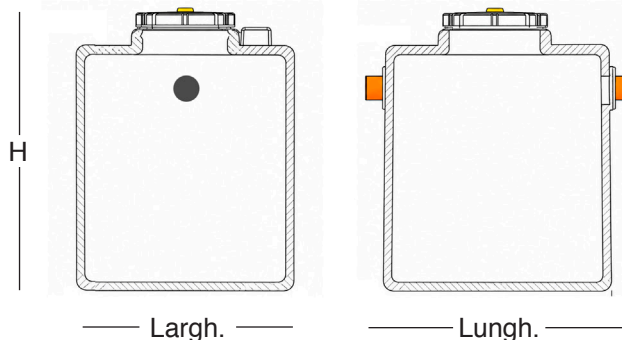

MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.