

DEOLIATORI CARBOX

Il serbatoio serie DEOIL è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Monolitico
senza saldature




Elevata resistenza
agli agenti
chimici



Stabilizzato
UV




PRINCIPALI APPLICAZIONI



Parcheggi e
piazze

Aree
industriali

Autolavaggi e
officine

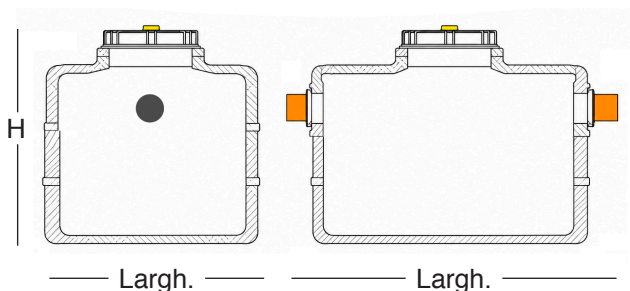

Cod.	Piazzale coperto mq	Litri	H	Largh.	Lung.	Portata lt/sec	Posti auto
DEOIL 200	50	200	58	57	79	1,2	2
DEOIL 300	75	300	56	67	103	2,0	3
DEOIL 500	125	500	69	84	106	3,0	5

Deoliatori in polietilene ad alta resistenza per il trattamento delle acque meteoriche contaminate da oli e idrocarburi provenienti da parcheggi e piazzali. Struttura monolitica ad elevata affidabilità e lunga durata.



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.