

DEOLIATORI PARKING PER PARCHEGGI E PIAZZALI

Il serbatoio serie DEOL è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Monolitico
senza saldature




Elevata resistenza
agli agenti
chimici



Stabilizzato
UV




PRINCIPALI APPLICAZIONI



Parcheeggi e
piazzali

Aree
industriali

Autolovaggi e
officine

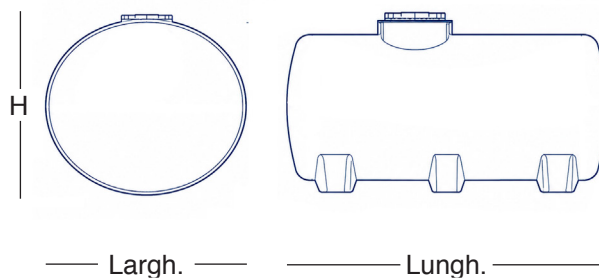

Cod.	Piazzale coperto mq	Piazzale scoperto mq	Litri	H	Larg.	Lungh.	Portata lt/sec	Posti auto
DEOIL 1000	350	180	1000	95	86	166	1,5	20
DEOIL 1500	700	378	1500	124	112	173	2,0	25
DEOIL 2000	800	432	2100	133	118	184	2,4	35
DEOIL 3000	2000	720	3200	157	146	201	3,5	125
DEOIL 5000	3000	1080	4700	174	164	229	6,0	200

N.B.:

Le modalità di interrimento dei degrassatori sono le stesse previste per le fosse Imhoff. È pertanto necessario attenersi scrupolosamente alle relative istruzioni di posa; il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la decadenza della garanzia.



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.