

SCARICA DETRITI

Soluzioni pratiche e resistenti per il convogliamento dei materiali nei cantieri. Progettate per garantire sicurezza, affidabilità e semplicità d'impiego nelle operazioni di carico e scarico.


Cod.	H	Ø inf.	Ø sup.	Bocca carico	Lungh.	Largh.
SCIVOLO	104	37	50	-	-	-
TRAMOGGIA	90	37	-	62 x 42	-	-
SUPPORTO	53	-	-	-	105	70

TRAMOGGIA




La tramoggia, resistente agli urti e agli agenti atmosferici, è dotata di un'ampia apertura che consente il carico diretto tramite carriola.

SCIVOLO

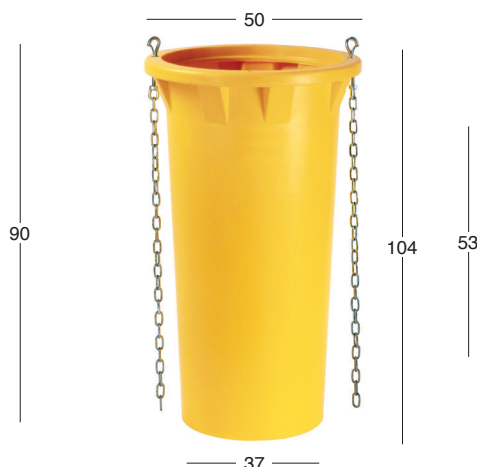

Scivolo monolitico ad elevata resistenza, realizzato in un unico elemento senza saldature. Dotato di quattro fori passanti per la rotazione periodica dell'ancoraggio delle catene.

SUPPORTO

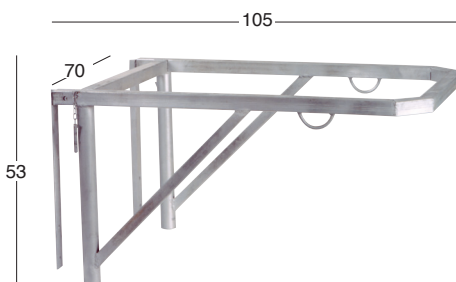

Il supporto, completamente zincato, è dotato di ancoraggio telescopico per l'adattamento a ponteggi e aperture di servizio.

Lo scivolo è fornito completo di catene e ganci per il fissaggio alla struttura, garantendo un'installazione rapida e un utilizzo in condizioni di massima sicurezza.

**ROBUSTEZZA
E SICUREZZA**

**MATERIALI
RESISTENTI**

**INSTALLAZIONE
SEMPLICE**

**ADATTO
AI CANTIERI**