


EXTINCTEURS «MOUSSE» 6-9 L

Pression Auxiliaire – Eau avec additif prémélangé

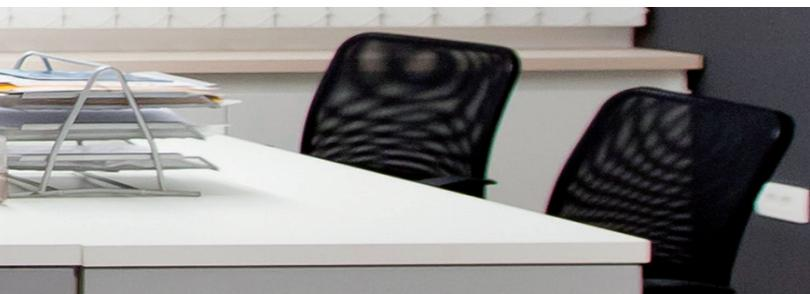

L'extincteur pression auxiliaire idéal pour une maintenance précise et une mise sous pression au moment de l'utilisation. Cet appareil de première intervention s'utilise sur la majorité des feux de classes A (bois, papiers, ...) et B (essence, fioul, ...). Conçu dans le respect des exigences réglementaires, il répond aux besoins de l'utilisateur dans son activité industrielle ou tertiaire.

SECURITE :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité à la base des flammes entre 2 et 3 m,
- Innovations reconnues par de nombreux brevets (joints, poignées pistolet, container d'additif, ...).

MANIABILITE-CONFORT: T :

- Poignée «pistolet» ergonomique et manoeuvrable à 360°, permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Percussion en baissant.

PERFORMANCES: :

- Parmi les foyers les plus performants du marché,
- Obturateur en alliage résistant à la corrosion et goujons épais (M10.) résistants à la pression,
- Maintien des caractéristiques techniques de l'additif par son conditionnement en flacon non mélangé,
- Mélange de 100% de l'additif dès percussion.

MAINTENANCES: :

- Additif en container garantie 5 ans mesurable et vérifiable.

ENVIRONNEMENT: :

- Flacon récupérable pour recyclage de l'additif seul,
- Présence d'un agent désinfectant, certifié ECOCERT, pour le traitement des bactéries dans l'eau (sauf version avec antigel),
- Additif répondant aux nouvelles réglementations REACH (règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques), conforme à la directive 2006/122/EEC relatif à la teneur maximale en PFOS (agents fluorés).

| PERFORMANCES | | | |
|---------------------|------|----------|--------------------|
| | Type | Foyers | Unité d'extinction |
| eau | 6LA | 13A | - |
| | 9LA | 21A | - |
| eau+additif | 6LAB | 21A-233B | 1 |
| | 9LAB | 27A-233B | 1 |
| eau+additif+antigel | 6LAB | 13A-144B | - |
| | 9LAB | 21A-183B | - |



ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

LES + PRODUIT

- Maintien des caractéristiques techniques de l'additif par son conditionnement en façon non mélangé.
- Personnalisation des caches et sérigraphie (en option).
- La plus large gamme d'extincteurs (divers agents extincteurs et capacités).