

POURQUOI ADOUCIR L'EAU ?

La mise en place d'un adoucisseur vous apportera :



Bien-être et confort

- Le calcaire contenu dans l'eau est un facteur aggravant dans les cas de sécheresse cutanée et autres problèmes de peau (eczéma, irritation de la peau, cheveux secs...).
- Plus de traces disgracieuses sur les robinetteries, parois de douche, éviers, carrelages, etc. Ce sont donc un gain de temps en limitant le besoin d'entretien mais aussi d'argent car le besoin en produits d'entretien est réduit. Il y a également un avantage écologique du fait d'un rejet réduit de produits chimiques.
- Le linge est plus souple.



Protection et économie

- Le tartre est un isolant, c'est pourquoi une production d'eau chaude protégée par un adoucisseur est beaucoup plus économique (jusqu'à 50% d'économie).
- Une protection totale de vos diverses installations contre le tartre. Les installations gagneront en efficacité et dureront plus longtemps.
- Diminution importante de la consommation de produits ménagers.



COMMENT FONCTIONNE UN ADOUCISSEUR ?

Son principe de fonctionnement est basé sur l'échange ionique à partir de résines échangeuses d'ions. L'eau dure passe sur un lit de résine chargée d'ions sodium. Les ions calcium et magnésium sont échangés par des ions sodium. Puis, lorsque les résines sont saturées de ces sels minéraux, elles sont rincées par le biais de régénération avec une solution d'eau salée appelée saumure ; le cycle est alors prêt à recommencer. Les adoucisseurs sont généralement équipés d'un réglage de dureté appelé mixing permettant de régler le taux de calcaire souhaité, en général entre 6 et 10° TH français.



Confort

Sécurité

Qualité d'eau





NOUS CONSULTER

28 Boulevard de Beaubourg - 77183 Croissy Beaubourg - France

Tél : 01 60 95 43 74 - Fax : 01 60 95 43 93

Email : contact@ewt.fr

www.ewt.fr


*Une nouvelle ère
Commence*



Digit's

Une esthétique parfaite

Digit's

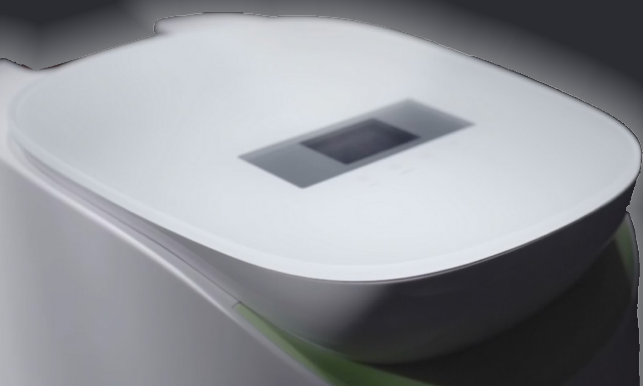


UNE TECHNOLOGIE REVOLUTIONNAIRE

- ① Un Design simple et épuré
- ① Style moderne et unique
- ① Ecran de vanne déportées
- ① Touches tactiles
- ① Programmation électronique aisée
- ① Enregistrement des données de consommations
- ① Mode vacances
- ① Navigation ergonomique
- ① Plaque coulissante pour atteindre la trappe à sel
- ① Economie en eau et sel
- ① Timer ergonomique



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WIN!



DIMENSIONS

FICHE DE DONNÉES DE PERFORMANCE ET SPÉCIFICATIONS

Produit	Digit's 12,5L	Digit's 20L
Référence	4205155889	4213060005
Quantité de résine	12,5 L	20L
Connexion	3/4"	
changement de connexion	Raccords 3/4" inclus	
Bouteille	10x17	08x35
Pression de service	1,4 à 8,6 bars	
Compteur intégré dans le bypass	oui	
Capacité de stockage de sel	24 Kilos	50 Kilos
Poids lors de l'expédition	25 Kilos	45 kilos
Type de résine	Alimentaire	
Alimentation électrique à l'entrée	110V-120V / 220-240V AC 50 / 60Hz	
Alimentation électrique à la sortie	12V AC 650 mA	
Température	3 - 38 °C	

RÉGLAGE DES CYCLES RECOMMANDÉS



Nombre de cycles	4
Réglage de la durée du détassage	4 minutes
Réglage de la durée du saumurage	30 minutes
Réglage de la durée du rinçage	4 minutes
Réglage de la durée du remplissage	8 minutes
Type de régénération	Up flow (contre courant)

DÉBITS


Débit de service continu. Perte de charge de 1 bar	4,7 m3/h
Débit de pointe. Perte de charge de 1,7 bar	6,1 m3/h
Débit de lavage. Perte de charge de 1,7 bar	1,8 m3/h

OPTIONS

Chlorinateur	en option
Alarme de sel	en option

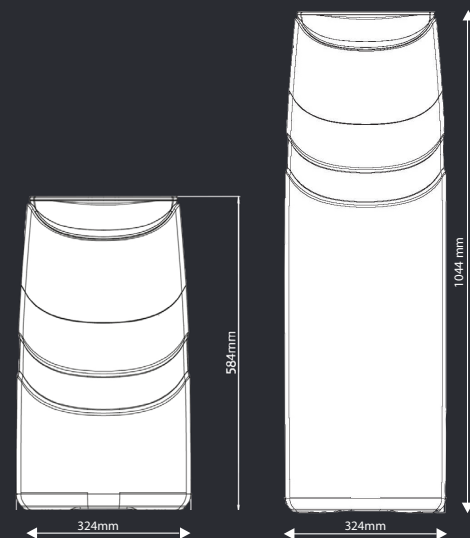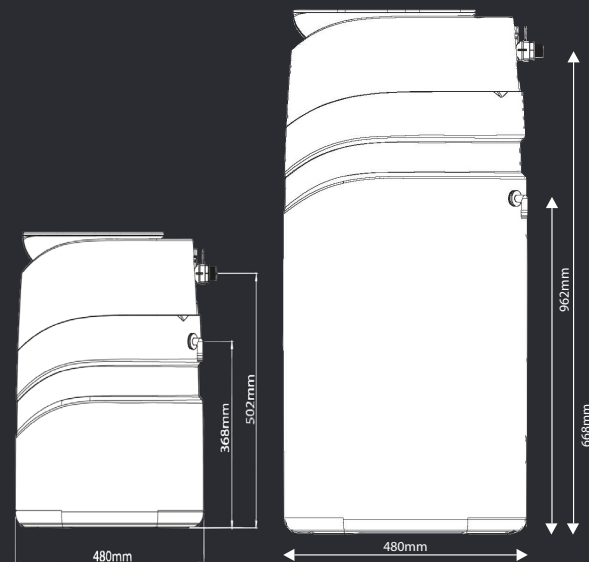

ECRAN ET ICONES

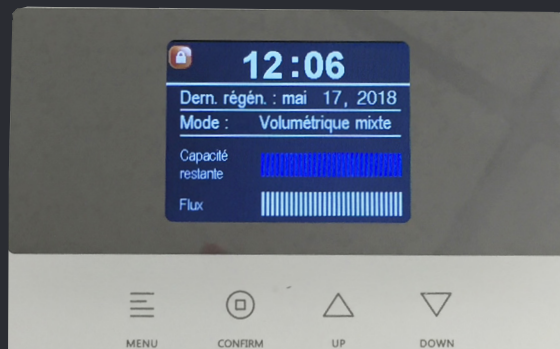

ECRAN D'ACCUEIL AVEC BOUTONS TACTILES



ICONES DES PARAMÈTRES

